



## Llegamos a todas partes...

- Conducción precisa y progresiva
- Rapidez de ejecución
- Comodidad de uso
- Uso mixto: interior y exterior
- Fácil acceso a la plataforma
- Facilita el transporte

## ... Con la mejor relación calidad-precio

- Máquina robusta
- Mástil sin cable, sin cadena
- Mantenimiento e inmovilización mínimos
- Motores eléctricos asíncronos sin carbón
- Fácil acceso a los componentes
- Haulotte Activ'Screen (herramienta de diagnóstico incorporada)




### DATOS TÉCNICOS

### STAR 6

Altura de trabajo	5.8 m
Altura de plataforma	3.8 m
Capacidad máxima	230 kg
Dimensión plataforma	0.77 x 1.38 m
<b>A</b> Longitud máxima	1.4 m
<b>B</b> Ancho	0.79 m
<b>C</b> Altura replegada	1.75 m
<b>D</b> Distancia entre ejes	1.06 m
<b>E</b> Distancia al suelo	6 cm
Velocidad de traslación	0.8 - 4.5 km/h
Radio de giro exterior	1.7 m
Inclinación	1.5 ° / 3 °
Pendiente máxima	25 %
Altura máxima de traslación	3.8 m
Depósito hidráulico	5 l
Neumáticos no marcantes	308 x 108
Baterías	12V - 105 Ah (C5)
Peso total	835 kg

### EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Motores eléctricos asíncronos de 24V sin carbón
- Baterías de tracción de 12V - 105 Ah
- Cargador de baterías de 20 A
- Indicador de carga de la batería
- Haulotte ACTIV'Screen
- Emplazamientos para horquillas de elevación
- Anillos de elevación
- Puertas batientes dobles
- Potholes móviles
- 2 velocidades de traslación
- 2 ruedas directrices delanteras
- 2 ruedas motrices traseras
- Neumáticos no marcantes
- Control de freno manual
- Contador de horas
- Claxon
- Avisador acústico en traslación
- Parada de emergencia en cuadros de mandos inferior y superior
- Bajada de emergencia
- 2 cuadros de mandos: sobre el chasis y en la cesta
- Cuadro de mandos superior móvil
- 2 ganchos para arnés de seguridad en la cesta
- Zócalo protector entrada cesta

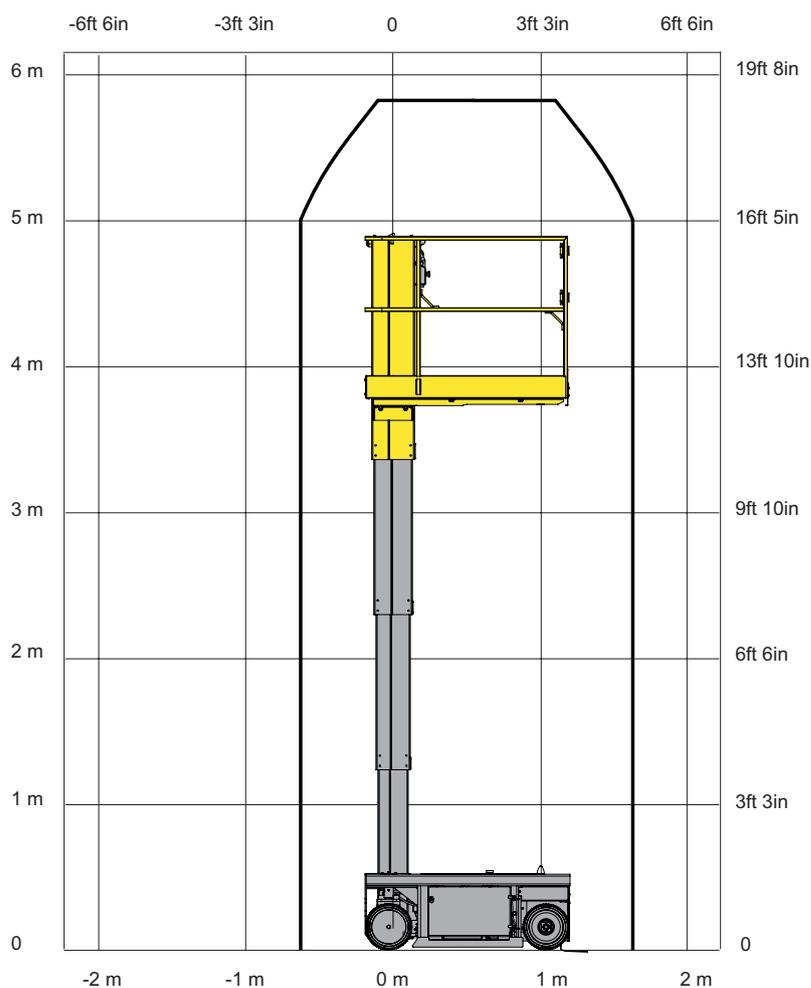

### OPCIONES Y ACCESORIOS

- Extensión de la cesta +0,4m
- Avisador luz intermitente
- Alimentación eléctrica en la cesta
- Disyuntor diferencial de 30mA
- Aceite hidráulico países fríos
- Aceite hidráulico biodegradable
- Cuadro de mandos superior protegido
- Porta-tubos fluorescentes
- Portaherramientas
- Baterías sin mantenimiento

